



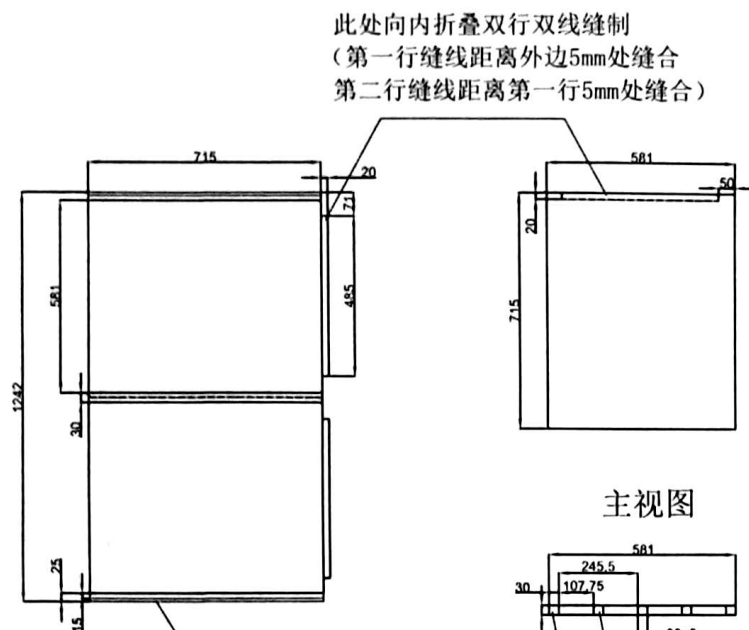


此处双层搭接双行双线缝制
(第一行缝线距离外边5mm处缝合
第二行缝线距离第一行5mm处缝合)


隔膜布袋平面展开图




主视图



侧视图



三维图



底视图

此处拉条两端与隔膜袋底部缝制 (缝合后尺寸为 $\geq 25\text{mm} \leq 27\text{mm}$)

此处拉条三端与隔膜袋底部缝制 (缝合后尺寸为 $\geq 25\text{mm} \leq 27\text{mm}$)

隔膜布袋成形图

技术要求:

1. 隔膜袋底部拉条尺寸 $30\text{mm} \times 30\text{mm}$
(袋口缝合及过肩口成型后尺寸 $\geq 25 \leq 27\text{mm}$)。
2. 袋子所有缝线采用 20#针缝, 间距4mm。
3. 成型后竖向缝线双层搭接双行双线缝制。

13/12-2025

图号 M2-D6-GMD4				金属锰二厂	宁夏天元锰业有限公司
设计	沈理	审核	日期	隔膜袋缝合设计图	图样标记
绘图	沈理	审定	日期	材质: 240A涤纶布	数量
审核					重量
工艺			日期		比例
			2025.8.15		比列 1:1

13/12-2025